


 TAPPO CARICO OLIO FILL OIL PLUG	 TAPPO LIVELLO OLIO LEVEL OIL PLUG
 TAPPO SFIATO OLIO BREATHER PLUG	 TAPPO SCARICO OLIO DRAIN OIL PLUG

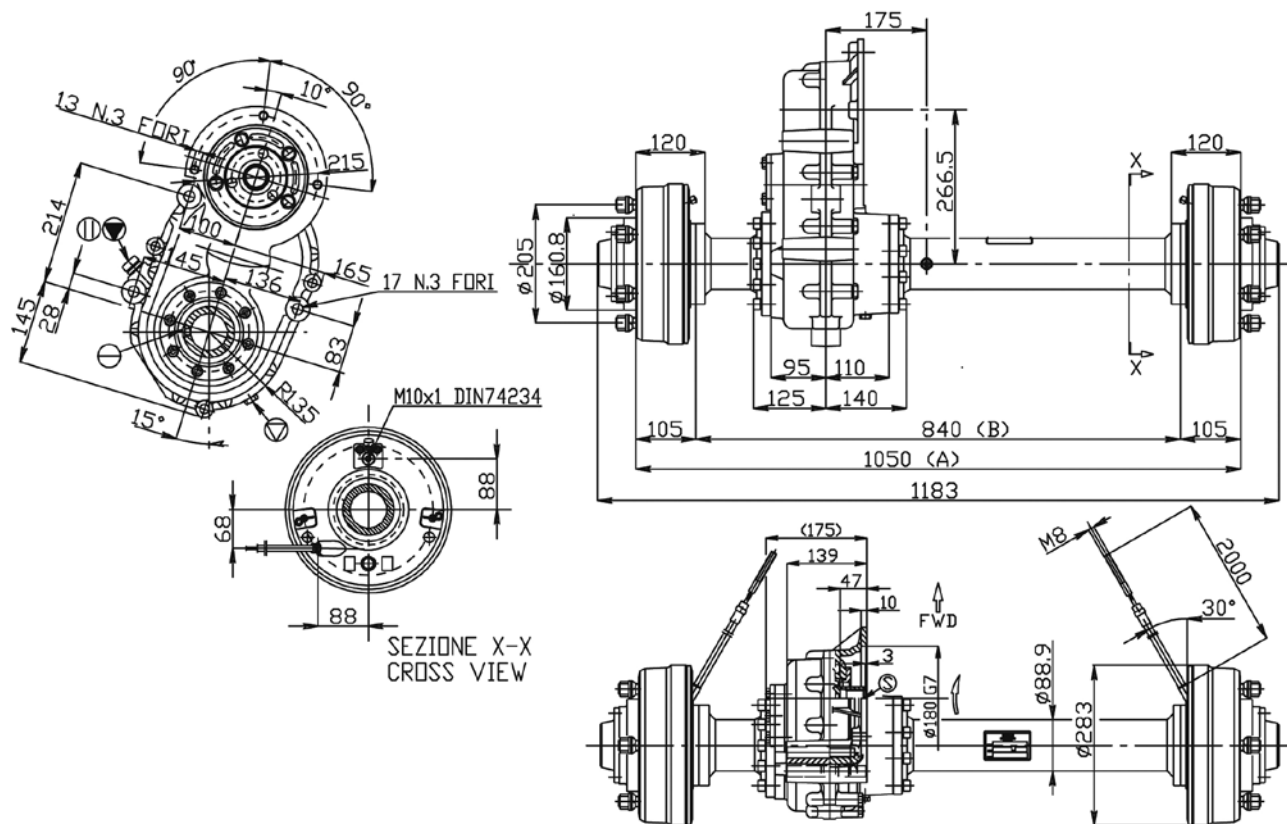
Portata statica massima (daN) Maximum static load (daN)	5630
Portata dinamica massima (daN) Maximum dynamic load (daN)	4500
Coppia massima in uscita (daNm) Maximum output torque (daNm)	350
Rapporto di riduzione al differenziale Reduction ratio at differential	14.395:1 16.948:1
Rapporto di riduzione alle ruote Reduction ratio at wheels	-
Rapporto di riduzione totale Total reduction ratio	14.395:1 16.948:1





Tipo mozzo Wheel hub type	-
Carreggiata - quota A (mm) Track - dimension A (mm)	864
Tipo di freni di servizio Service brakes type	a tamburo drum brake 203x60
Coppia di frenatura a una ruota (daNm) Wheel braking torque (daNm)	300
Pressione di comando freni di servizio (bar) Service brake acting pressure (bar)	115

Ponte differenziale ad assi paralleli Differential drive axle with parallel axis

I dati di cui sopra sono puramente indicativi.
Le applicazioni individuali
sono soggette alla approvazione della
Comer Industries S.p.a.

*Above figures are an indication only.
Individual applications are subjects to
approval by Comer Industries S.p.a.*



 TAPPO CARICO OLIO FILL OIL PLUG	 TAPPO LIVELLO OLIO LEVEL OIL PLUG
 TAPPO SFIATO OLIO BREATHER PLUG	 TAPPO SCARICO OLIO DRAIN OIL PLUG

Portata statica massima (daN) Maximum static load (daN)	5630
Portata dinamica massima (daN) Maximum dynamic load (daN)	4500
Coppia massima in uscita (daNm) Maximum output torque (daNm)	350
Rapporto di riduzione al differenziale Reduction ratio at differential	14.395:1 16.948:1
Rapporto di riduzione alle ruote Reduction ratio at wheels	-
Rapporto di riduzione totale Total reduction ratio	14.395:1 16.948:1

Tipo mozzo Wheel hub type	-
Carreggiata - quota A (mm) Track - dimension A (mm)	1050
Tipo di freni di servizio Service brakes type	a tamburo drum brake 250x40
Coppia di frenatura a una ruota (daNm) Wheel braking torque (daNm)	300
Pressione di comando freni di servizio (bar) Service brake acting pressure (bar)	90

Ponte differenziale ad assi paralleli Differential drive axle with parallel axis

I dati di cui sopra sono puramente indicativi.
Le applicazioni individuali
sono soggette alla approvazione della
Comer Industries S.p.a.

*Above figures are an indication only.
Individual applications are subjects to
approval by Comer Industries S.p.a.*